



GAMME "SYLO"




De 3.50 m à 6.00 m de diamètre, une gamme de décanteurs statiques aux multiples applications.

Fabriqués en matériaux composites, la décantation se trouve optimisée grâce à un cône pentu et des parois internes parfaitement lisses.

Simple et rapide de mise en oeuvre, imputrescibles, ils remplacent avantageusement une construction métallique ou en béton armé.



GAMME "SYLO"

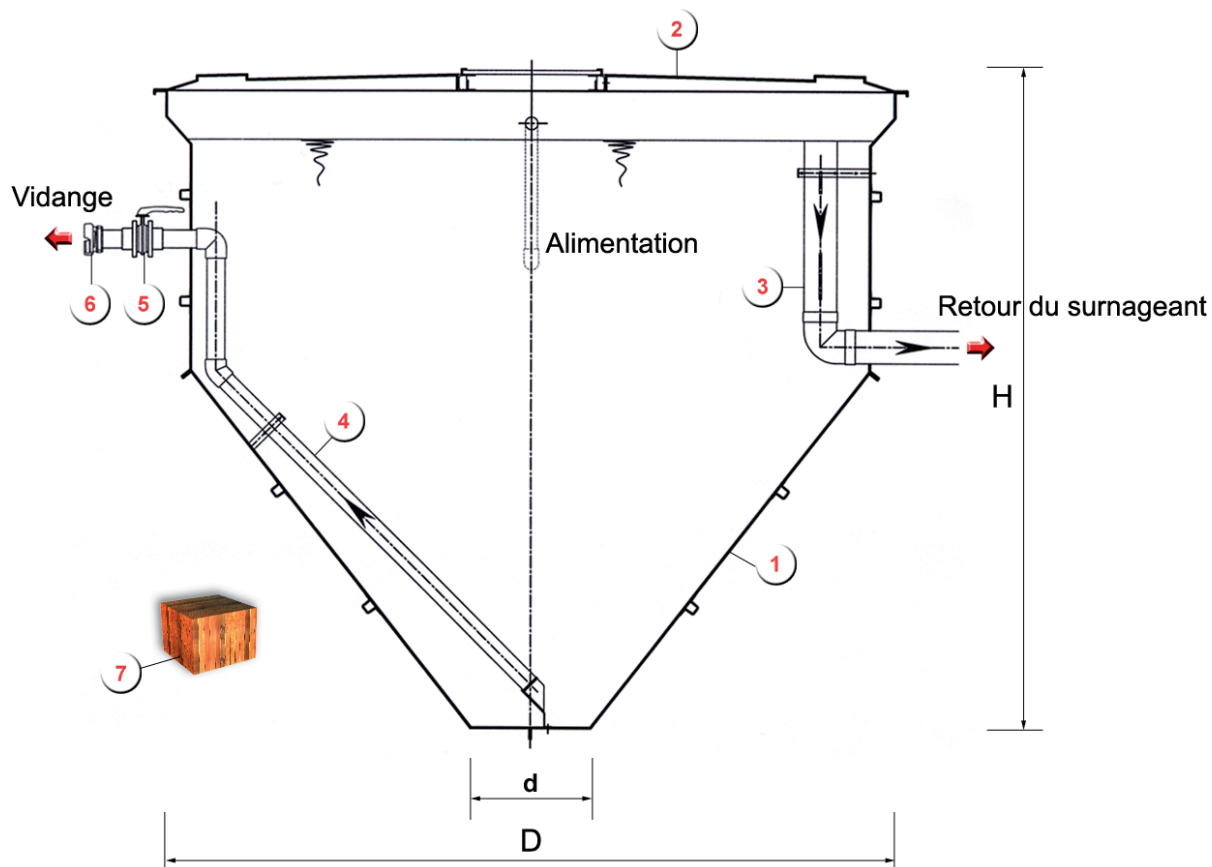

1. Cuve tronconique en éléments boulonnables
2. Couverture amovible
3. Drain/Trop plein
4. Canalisations de vidange
5. Vanne de vidange
6. Raccord symétrique
7. Accessoires d'assemblage

Equipements optionnels

- Dalles d'ancrage béton préfabriqué
- Echelle d'accès
- Pompe d'extraction

Préconisation d'installation

- En cas de nappe phréatique l'ouvrage doit être lesté à vide.

	S1	S2	S3	S4	S5
Hauteur totale H (m)	2.30	2.85	3.85	4.02	4.02
Diamètre D (m)	2.47	3.00	3.50	4.15	4.73
Diamètre d (m)	1.02	1.24	0.40	0.73	0.73
Volume maxi (m ³)	6.00	12.00	18.00	34.00	40.00